# GF スライダー発注方法

発注時にトラッキングキャリアとマウントをそれぞれ選択してください

### Ⅰ スライダーの上部(キャリア)で使うヘッドを選択

(使用するヘッドによって下記より1点選択)



**(2**) Φ100ボール



3 フラットベース





### Ⅱ スライダーの下部(マウント)で使うアダプターを選択

(使用する脚によって下記より1点選択)

1 ユーロアダプター (センタースクリュー付き)



※左図を選択時は別途発注の バズーカ KIT が使用できます。【バズーカ KIT】 1Day/¥5,000 Adjustable gas riser(50-115cm) 耐荷重: 250kg(キャスター付き)

2) フラットベース オス (ロックリング)



Φ100では使用できません。 Φ150のフラットベース三脚 のみ対応。

[Ronford FlatBase TRIPOD] 1Day/¥6,000

アダプターなし 付属品のみで使用する場合 (単管使用時)





# GF スライダー KIT 内容書 (2 個口)

本体ケース(1/2)

スライダー本体

(120cm レール+トラッキングキャリア+マウント)

トラッキングキャリア (使用するヘッドによって下記より1点選択)

- Φ 100 ボール
- Φ 150 ボール
- ・フラットベース


#### マウント (使用する脚によって下記より1点選択)

- ・ミッチェルマウント オス (ロックリング)
- ・ユーロアダプター(センタースクリュー)
- ・なし ※ 付属品のみで使用する場合
- ・六角レンチ 7/32 (サイドプレート締め付け用)
- ・ロックリング用締め付け工具
- ・パッド付レベリングレッグ × 2
- ・レッグホルダー ローレットスクリュー×2
- ※ 本体はオーダーにより組み替えての出荷と なります。発注時に仕様をお伝えください。
- ※ 選択されなかった本体パーツは機材室取り 置きになります。




本体(120cm レール) ※写真はマウントなしの状態

トラッキングキャリア








Φ 100 ボール

Φ 150 ボール

フラットベース

マウント

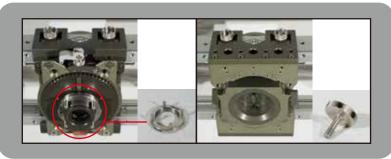

ミッチェルマウント (ロックリング)

ユーロアダプター (センタースクリュー)



六角レンチ 7 / 32 (サイドプレート締め付け用)



ロックリング用 締め付け工具



パット付 レベリングレッグ × 2



レックホルダー ローレットスクリュー × 2

# GF スライダー KIT 内容書 (2 個口)

#### 単管パイプケース(2/2)

- 単管用アダプター×2
- ・アダプターホルダー ローレットスクリュー×2
- 110 cm 単管パイプ × 4
- 75 cm 単管パイプ × 4
- 40 cm 単管パイプ × 4



単管用アダプター×2 アダプターホルダー



ローレットスクリュー×2



110 cm 単管パイプ × 4 75 cm 単管パイプ × 4





40 cm 単管パイプ × 4

## GF スライダー KIT

### 基本情報

耐荷重:80 kg

トラッキングキャリア可動範囲:120 cm レール ⇒ 87cm

各セッティング時の接地面 ~ ヘッドプレート上面までの高さ (A+B)

- ④トラッキングキャリア レール上面 ~ ヘッドプレート上面までの高さ
  - ・Φ100 ボール + VIDEO20 ⇒ 24 cm
  - ・ $\Phi$ 150 ボール + 9 + 9 ⇒ 27.5 cm
  - ・フラットベース + 2575D ⇒ 27.5 cm
- ®レール下 接地面 ~ レール上面までの高さ
  - ・ベタ置き (要クサビ) ⇒ 7 cm
  - ・レベリングレッグ ⇒ 12.5 ~ 18 cm
  - ・バズーカ (キャスター) ⇒ 77 ~ 139 cm
  - ・バズーカ (レベリングボルト)⇒68~130cm
  - ・ロンフォード HD フラットベース (BABY) ⇒ 65 ~ 97 cm
  - ・ロンフォード HD フラットベース (BIG) ⇒ 112 cm ~
  - ・単管パイプ 40 cm ⇒ 42 cm
  - ・単管パイプ 75 cm ⇒ 77 cm
  - ・単管パイプ 110 cm ⇒ 112 cm
- ・トラッキングキャリア逆さ付け可能。
- ・移動式カウンターバランス機構なし。基本はレールを水平にして使用。
- ・オペレート手動。モーターなし。
- ・キャリア部ロック、トルク調整機能あり
- ・マウントアダプター パン、ロック機能あり

#### 注意事項

- ・運搬、保管時は必ず本体ケースに収納してください。
- ・お客様による分解・調整はご遠慮ください。
- ・埃・砂等はがたつきの原因となります。
- ・レールにグリースやシリコン等が付着するとトルクムラが発生することがあります。
- ・150Φ、100Φボールタイプの三脚はレールを支えるマウントとしては 使用できません。
- ・レール交換には多額の費用がかかります。
- ・転倒にお気を付けください。三脚、バズーカ使用時は補助用に付属の 単管パイプを使用してください。