



■接続方法・使用方法

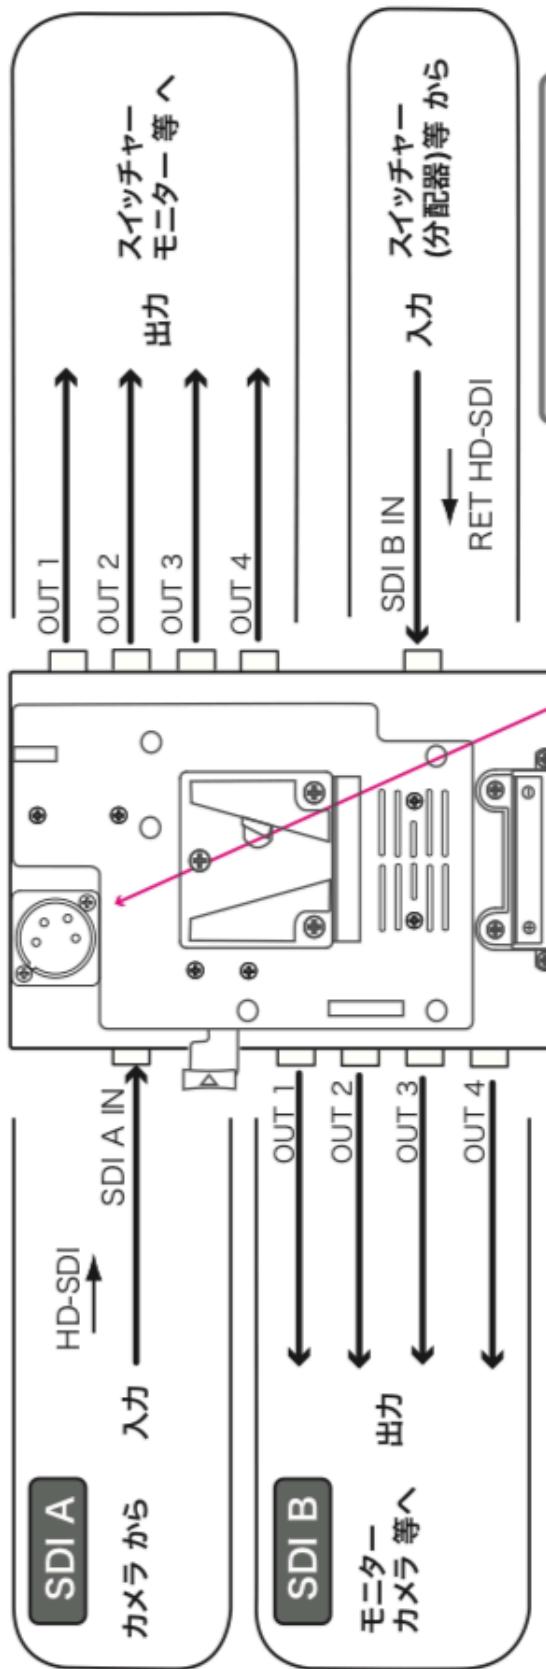

DC電源は、Li-ionバッテリー
またはACアダプターいずれか
一方を接続してください。

(左)

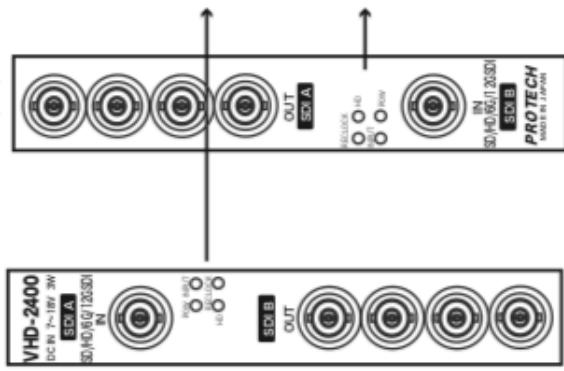

ACアダプター
Li-ionバッテリー

SDI A/SDI B 動作表示LED

INPUT : SDI信号入力時点灯
HD : HD/6G/12G-SDI信号入力時点灯
RECLOCK : 正常動作時点灯
POW : 電源入力時点灯